


ELEKTROMOTORICKÉ POHONY MPUO pre odpínače OJC, OVE a úsečníky UE 6, UVE

- je možné ním nahradit doteraz používané ručné ovládania
- hlavný vypínač má tri polohy:
 - 1 - vypnuté
 - 2 - ručné ovládanie
 - 3 - diaľkové ovládanie
(poloha VYP. uzamykatelná)
- núdzové ovládanie - ručné
- možnosť diaľkového ovládania
- dobíjanie akumulátorov
- ohrev vnútorného priestoru skrine
- uzamykanie ovládacej páky
- po zasunutí kľuky ovládacej páky nie je možné miestne ani diaľkovo ovládať

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie:	57 V AC (transformáciou z 25kV)
Pracovné napätie:	24 V DC
Pracovný zdvih:	170 mm
Doba otvárania, zatvárania:	3 - 5 s
Krytie:	IP 54 (EN 60 529)
Temperovanie:	5 °C
Teplota okolia:	- 30 °C až + 50 °C

Elektromotorický pohon MPOU 3

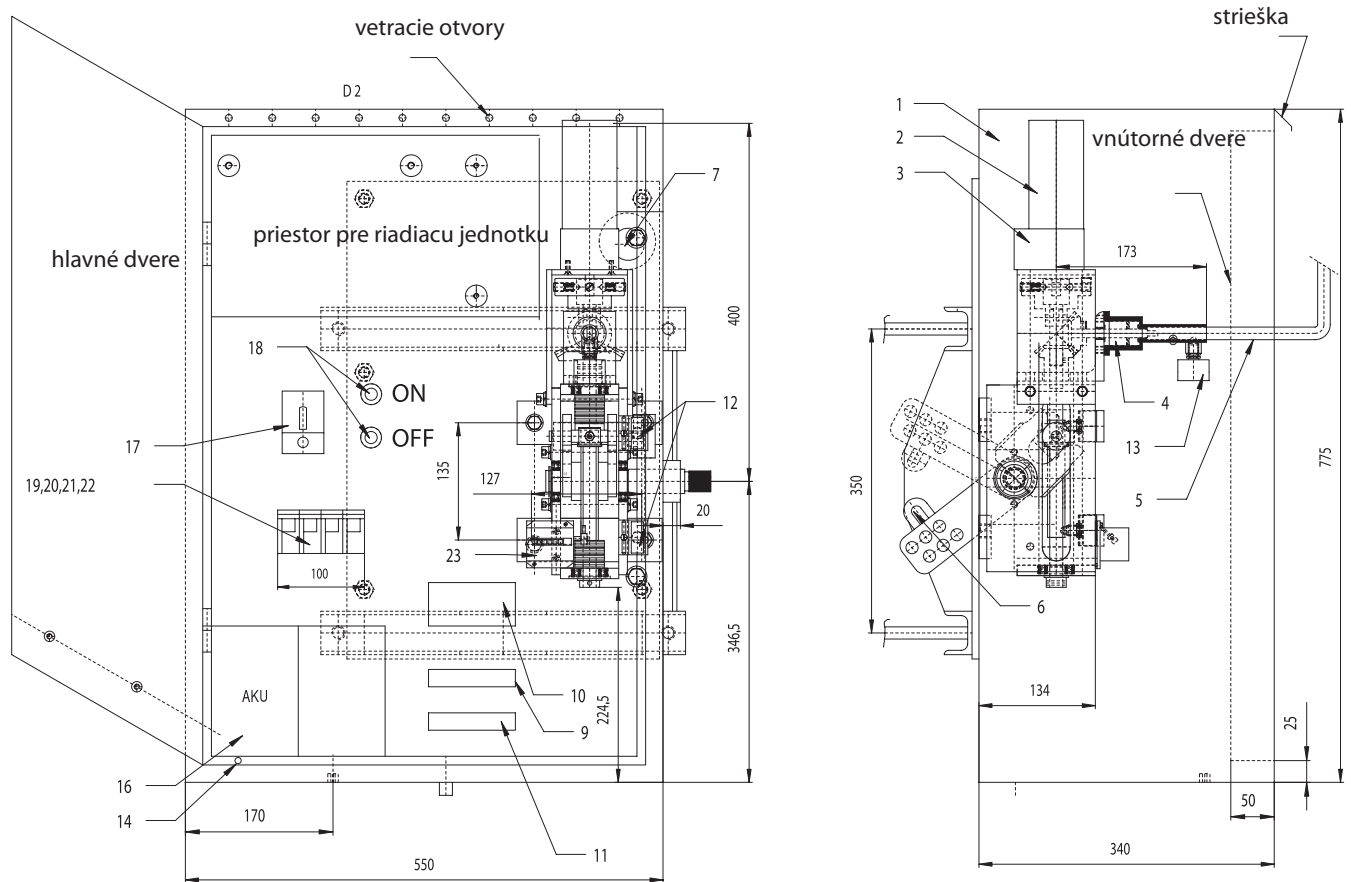

- 1 Skriňa pohonu
 - 2 Elektromotorický pohon 24 V DC
 - 3 Prevodovka
 - 4 Núdzové ovládanie
 - 5 Páka núdzového ovládania
 - 6 Uzamykanie polohy
 - 7 Upchávková vývodka GP 13,5x12
 - 8 Svorkovnica
 - 9 Vykurovacie teleso
 - 10 Termostat kúrenia
 - 11 Ventilátor kúrenia
 - 12 Koncový spínač
 - 13 Spínač núdzového ovládania
 - 14 Dverný spínač
 - 16 Akumulátor 12 V, 15 Ah
 - 17 Prepínač režimu
 - 18 Tlačidlo ZAP/VYP
 - 19 Hlavný istič
 - 20 Istič kúrenia
 - 21 Istič dobíjania
 - 22 Istič motora
 - 23 Mechanické počítadlo zdvihov
- Hmotnosť: 70 kg